
Tworzymy laboratoria przyszłości

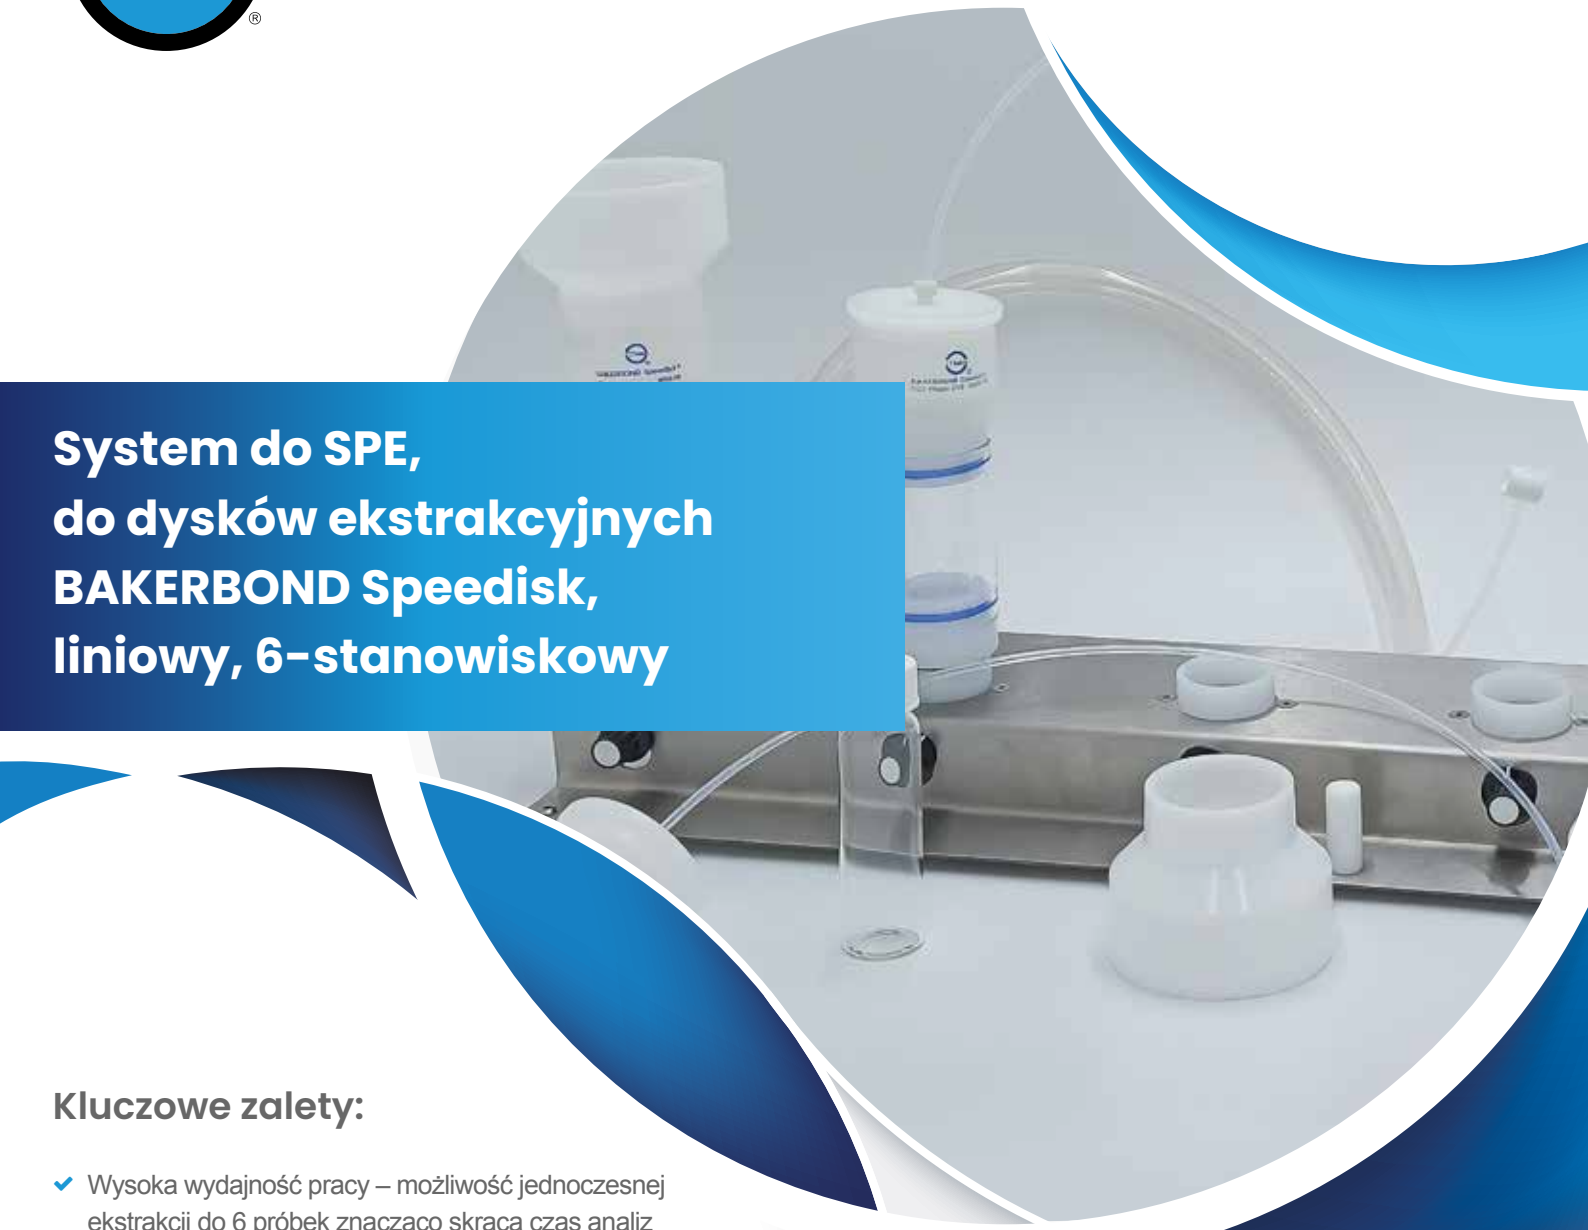

System do SPE, do dysków ekstrakcyjnych BAKERBOND Speedisk, liniowy, 6-stanowiskowy

Kluczowe zalety:

- Wysoka wydajność pracy – możliwość jednoczesnej ekstrakcji do 6 próbek znacząco skraca czas analiz
- Oszczędność czasu – równoległe przetwarzanie próbek eliminuje konieczność pracy sekwencyjnej a unikalna konstrukcja dysków ekstrakcyjnych pozwala zapewnić wysoki przepływ (powyżej 200 mL/min) i efektywną ekstrakcję nawet wtedy, gdy próbki zawierają zanieczyszczenie stałe
- Powtarzalność wyników – ujednolicone warunki ekstrakcji dla wszystkich stanowisk zwiększają wiarygodność analiz
- Łatwość obsługi – intuicyjna konstrukcja systemu pozwala na szybkie przygotowanie i przeprowadzenie procesu
- Wygoda obsługi - każde stanowisko wyposażone jest w indywidualny zawór otwierania/zamykania, co umożliwia niezależną obsługę próbek
- Wszechstronność zastosowań – system może być używany w analizach środowiskowych, spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych

W skład systemu wchodzą:

- 6-stanowiskowa stacja ekstrakcyjna z wężem próżniowym
- dwa adaptery do zasysania próby z naczynia zewnętrznego na dyski ekstrakcyjne
- dwie komory szklane
- dwa naczynia do włączenia w system ekstrakcyjny odbieralnika eluatu

www.witko.com.pl

WITKO Sp. z o. o. | al. Piłsudskiego 143 | 92-332 Łódź | tel. +48 42 676 34 35 | e-mail: info@witko.com.pl

Najczęstsze zastosowania:

- Ekstrakcja kwasów chlorowanych z wody (metoda EPA 515.2)
- Ekstrakcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z wody pitnej (metoda EPA 550.1, metoda EPA 8100)
- Analiza ftalanów w próbkach środowiskowych (metoda EPA 8061A)
- Ekstrakcja pestycydów chlorowanych, herbicydów i związków chloroorganicznych z wody pitnej (metoda EPA 508.1)

Zbuduj swój kompletny zestaw do ekstrakcji do fazy stałej uzupełniając system do SPE do dysków ekstrakcyjnych o:

- System próżniowy LABOPORT® SC 840 G
- Wąż do próżni i do wody
- Butla szklana 5 L
- Dyski ekstrakcyjne

Nr kat.	Produkt
JTB-8095-06	System do SPE, do dysków ekstrakcyjnych BAKERBOND Speedisk, liniowy, 6-stanowiskowy
JTB-09001-F01	Butla szklana 5 L, korek z gumy szarej, rurka szklana, dwa węże po 2 mb każdy
LLG-4686348	System próżniowy LABOPORT® SC 840 G, chemoodporna pompa membranowa, płyta bazowa, separator po stronie ssącej, wydajny skraplacz po stronie ciśnieniowej, sterownik do wyparki, 34 l/min, 6 mbar
LLG-7645327	Wąż do próżni i do wody na metry





Dyski ekstrakcyjne kompatybilne z systemem:

Nr prod.	Opis towaru
8055-06	BAKERBOND Speedisk Oktadecyl (C18)
8055-07	BAKERBOND Speedisk Oktadecyl (C18) High Capacity; o dużej poj. do analizy wody
8056-06	BAKERBOND Speedisk Oktadecyl (C18) XF, do silnie zanieczyszczonych cieczy
8057-06	BAKERBOND Speedisk Oktyl (C8)
8058-06	BAKERBOND Speedisk SAX; silny wymieniacz anionowy.
8060-06	BAKERBOND Speedisk Oleje i tłuszcze
8061-06	BAKERBOND Speedisk Oktadecyl (C18) Polar Plus
8068-06	BAKERBOND Speedisk H2O-Phobic DVB (hydrofobowe)
8072-06	BAKERBOND Speedisk H2O-Philic DVB (hydrofilowe)
8072-07	BAKERBOND Speedisk H2O-Philic DVB (hydrofilowe), High Capacity; o dużej pojemności

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas:

odczynniki@witko.com.pl

lub zadzwoń **+48 42 676 34 35**

www.witko.com.pl

WITKO Sp. z o. o. | al. Piłsudskiego 143 | 92-332 Łódź | tel. +48 42 676 34 35 | e-mail: info@witko.com.pl